


Télécharger le programme sur l'Arduino Uno avec mBlock 5



mBlock

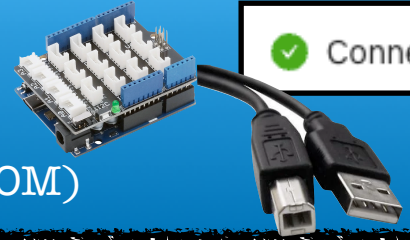

Connecté !

(Connecter la carte au port de communication COM)

1 Vérifier que votre programme commence bien par : « Lorsque l'arduino démarre »

```
lorsque l'Arduino Uno démarre
pour toujours
  définir Bouton poussoir 1 à lire la broche numérique 2
  si Bouton poussoir 1 = 1 alors
    Mettre La diode rouge sur la broche D8 à Haut
  sinon
    Mettre La diode rouge sur la broche D8 à Bas
```

1

2

Dans le commutateur de mode choisir « Téléverser » et « Connecter »

Commutateur de mode

Téléverser En direct

Connecter

3

Cocher la case « afficher tous les appareils disponibles »

Afficher tous les appareils disponibles

Com 40

Connecter

- Veuillez vous assurer que le câble USB est correctement connecté à l'appareil.
- Veuillez vous assurer que l'appareil connecté est allumé.
- Un seul appareil peut être connecté à la fois dans cette version. La connexion de cet appareil entraînera à la déconnexion du précédent.

4

Choisir le port de communication proposé Com 40 par exemple

Attention : Ne pas choisir le COM 3

5

Je clique sur « connecter » pour valider mon choix

6


Si le port de communication est correct, un petit message éphémère apparaît

Connecté !

Télécharger le programme sur l'Arduino Uno avec mBlock 5



(Téléchargement du programme dans le microcontrôleur)



✓ Le fichier code a été téléversé.

Commutateur de mode

Téléverser En direct

Télécharger le code

Déconnecté

Paramètres

1

Une fois connecté, Télécharger le code

2

Une nouvelle fenêtre apparaît, le téléchargement commence

3

Patience jusqu'à ce que la barre de progression affiche 100%

4

Attention,

Vous ne devez en aucun cas, débrancher ou brancher un capteur détecteur ou actionneur pendant le téléchargement, cela planterait le logiciel. Si le logiciel plante, il faudra le fermer et l'ouvrir de nouveau. Pensez à enregistrer votre travail avant de fermer MBLOCK !

Si le programme a bien été téléchargé, un petit message éphémère apparaît.
Vous pouvez tester votre programme

5

✓ Le fichier code a été téléversé.

